



R452A



Modèle	<u>VTA 010 GH 12</u> RIVACOLD MASTERING COLD		
T extérieure = + 32°C T local = +12°C	Puissance frigorifique	1 664	W
	Puissance calorifique	2 330	W
	Puissance chauffage déshumidification	1 600	W
Groupe de condensation	Tension	400/3/50/N/T	Volts
	Type	UH	
	HP	1	CV
	Modèle	TAJ 9510 Z-T	
	Fluide	R 452A	
	Puissance absorbée	1 702	W
	Intensité absorbée	3.9	A
	Ventilateur	2	nbr
	Diamètre	254	mm.
	Débit air	1 550	m3 / h
Caractéristique physique	Dimension	800 x 560 x 460	mm.
	Poids	60	Kg
Cuivre de raccordement	Batterie froide diamètre	1/2 3/8	Pouces
	Batterie chaude diamètre	3/8 1/2	Pouces
Evaporateur	Ventilateur	2	nbr
	Diamètre	250	mm.
	Débit air	592	m3 / h
	Portée d'air	3	m
	Puissance de dégivrage	à air	W
Caractéristique physique	Dimension	922 x 818 x 143	mm.
	Poids	26	Kg

Modèle

VTA 010 GH 12

Carénage autoportant en tôle galvanisée et vernie par poudre époxy.

Compresseur hermétique

Condenseur batterie cuivre aluminium ventilé.

Variateur de vitesse pour la régulation HP du condenseur

Réservoir liquide avec vanne de départ

Vanne de décharge HP 30 bar

Pressostat HP.

Filtre.

Voyant.

Electrovanne

Tableau électrique incorporé au groupe de condensation IP54

Vannes de départ liquide et aspiration en sortie du groupe de condensation.

Raccord à visser ou à braser fournis

Évaporateur batterie cuivre aluminium ventilé **2 batteries froides 2 batteries chaudes**

Traitement des batteries en cataphorèse

Détente par détendeur

Dégivrage à air

Câble de connexion entre le groupe de condensation et l'évaporateur de 10 mètres fourni.

Régulation électronique Carel pour la gestion des modes : **froid chaud déshu humidification.**



plage neutre, sortie pour humidificateur (non fourni)

fourni câble de 10 mètres pour la liaison entre le groupe et l'évaporateur

Contact d'ouverture de porte prés câblé.

L'ensemble préchargé

Notice de montage et de mise en service

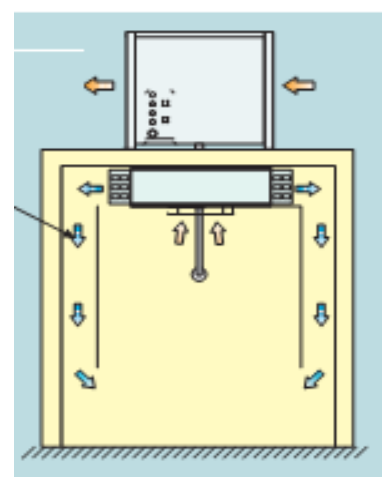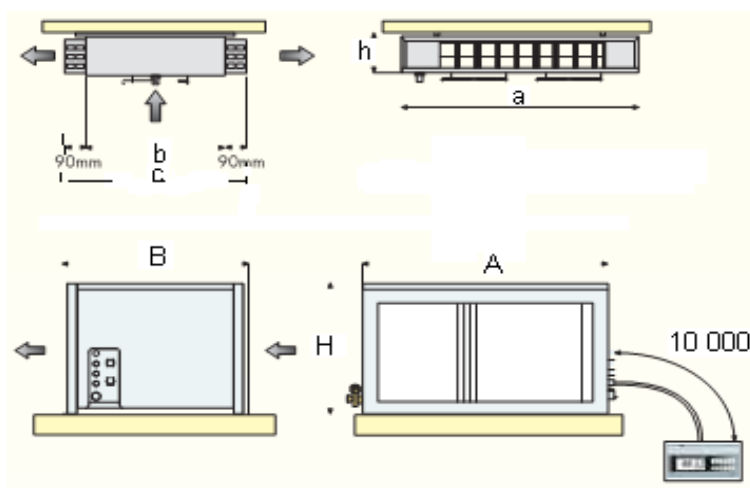

Emballage

A x B x H	kg
1740 x 1120 x 1058	39